Cuiseur à pâtes

- Revêtement extérieur, plancher supérieur et pieds réglables en acier inox
- Cuves avec arêtes arrondies et fond en acier inoxydable.
- Chargement d'eau par robinet prévu à cet effet. Évacuation de l'eau au sol.
- Dispositif trop-plein.
- Allumage piézoélectrique.
- Paniers en acier inox percé avec poignée thermique de différentes dimensions.
- Porte-paniers en acier inox, facilement démontable et nettoyable.

Caractéristiques tecniques

	Modèle	Dimensions extérieures cm L	D	H	Poids Kg	Capacità L.	Puissance kW	Composition grillée
Série 700	**7CPG1**	40	70	90	50	26	9	
	7CPG2	80	70	90	93	26+26	18	
 cm 70	**GN 2/3**	29	29	20	2,4	 GN 2/3 GN 1/3 GN 1/3 GN 1/3 L GN 1/6		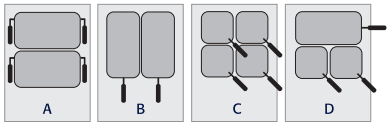 A B C D
	GN 1/3	29	16	20	1,8			
	GN 1/3	19	16	20	1,8			
	GN 1/3 L	29	14,5	20	1,8			
	GN 1/6	14	14	20	0,9			
Série 900	**9CPG1**	40	90	90	78	40	13,9	
	9CPG2	80	90	90	142	40+40	27,8	
 cm 90	**GN 1/1**	29	49	20	2,9	 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/3 GN 1/3 L GN 1/6		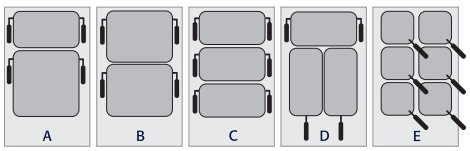 A B C D E
	GN 2/3	29	29	20	2,4			
	GN 1/2	29	24	20	2,4			
	GN 1/3	29	16	20	1,8			
	GN 1/3	29	16	20	1,8			
	GN 1/3 L	29	14,5	20	1,8			
	GN 1/6	14	14	20	0,9			